




产品编号：[475710001](#)

Product Description：1.10mm Pitch microSD Card Header with Detect Switch, Height 2.30mm, Lead-Free, 0.762µm Gold (Au) Plating

系列号：47571

状态：Active

Product Category：Memory / SIM Card Connectors

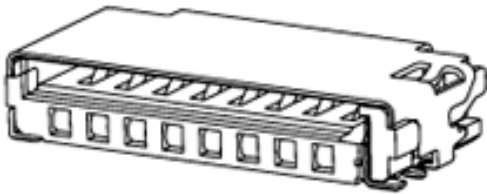

文件和资源

图纸

[图纸 475710001_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-47571-001-002.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 475710001_stp.zip](#)

[电气模型文件 EE-47571-001-001.pdf](#)

[S参数 SP-47571-001-001.zip](#)

规格

[产品规格 PS-47309-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Memory / SIM Card Connectors
系列	47571
说明	1.10mm Pitch microSD Card Header with Detect Switch, Height 2.30mm, Lead-Free, 0.762µm Gold (Au) Plating
个评论	Push-Pull Type
产品系列	SD and SIM Memory Card Sockets
产品名称	microSD Card
类型	Guide and Holder
UPC	822350965224

电气

每触点最大电流	0.5A
屏蔽	是
电压 - 最大	5V DC

物理

卡片探测开关	打开
插卡位置	Front
回路数（已载入）	8
电路数（最多）	8
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10000
弹出器按钮端	不适用
材料 - 触头	Copper Alloy

材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Nickel
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
材料 - 外壳	Stainless Steel
净重	0.316/g
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	1.10mm
间距 - 终端界面	1.10mm
运行温度范围	-40° to +85° C
终端界面类型	Surface Mount

进程

最长持续时间	20
无铅	REFLOW
最大周期	2
最高温度	255

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
配插使用	Standard SIM Card

可连接使用部件

描述	产品编号
可装的端子等部件	microSD Card