


Silicon-Bridge Rectifiers

Silizium-Brückengleichrichter

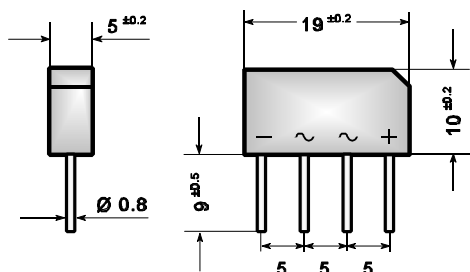

Nominal current – Nennstrom 1.5 A

Alternating input voltage BY 164 80 V
Eingangswchselspannung BY 179 250 V

Plastic case 19 x 5 x 10 [mm]
Kunststoffgehäuse

Weight approx. 1.8 g
Gewicht ca.

Dimensions / Maße in mm

Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings

Grenzwerte

Type	Alternating input voltage	Rep. peak reverse volt. ¹⁾	Surge peak reverse volt. ¹⁾
Typ	Eingangswchselspanng.	Period. Spitzensperrspg. ¹⁾	Stoßspitzensperrspanng. ¹⁾
	V _{VRMS} [V]	V _{RRM} [V]	V _{RSM} [V]
BY 164	80	160	200
BY 179	250	500	800

Repetitive peak forward current f > 15 Hz I_{FRM} 10 A²⁾
Periodischer Spitzenstrom

Rating for fusing, t < 10 ms T_A = 25°C i²t 12.5 A²s
Grenzlastintegral, t < 10 ms

Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave, T_A = 25°C I_{FSM} 50 A
superimposed on rated load
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen,
überlagert bei Nennlast

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T_J – 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur T_S – 50...+150°C

¹⁾ Valid for one branch – Gültig für einen Brückenweig

²⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case



Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 5 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics

Kennwerte

Max. fwd. current without cooling fin Dauergrenzstrom ohne Kühlblech	$T_A = 45^\circ\text{C}$	R-load C-load	I_F I_F	$1.5\text{ A}^{2)}$ $1.3\text{ A}^{2)}$
Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1.5\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}^{1)}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 10\text{ }\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 45\text{ K/W}^{2)}$

Type Typ	Max. admissible load capacitor Max. zulässiger Ladekondensator $C_L [\mu\text{F}]$	Min. required protective resistor Min. erforderl. Schutzwiderstand $R_t [\Omega]$
BY 164	2500	1.6
BY 179	800	5.0

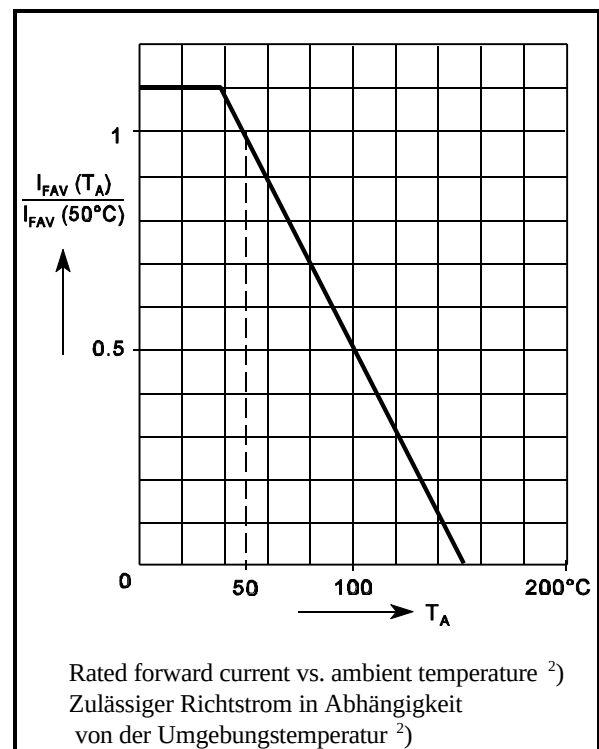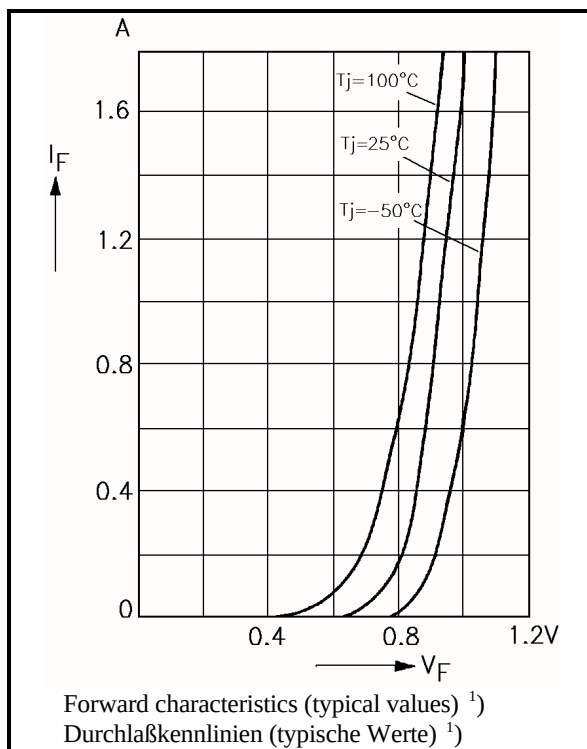

¹⁾ Valid for one branch – Gültig für einen Brückenweig

²⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 5 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden