




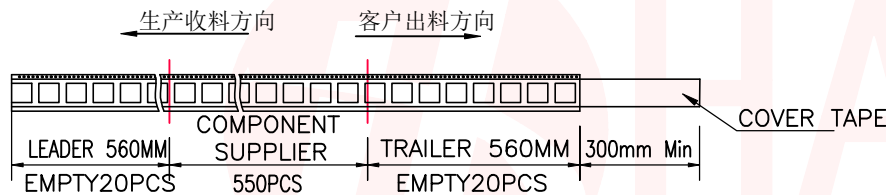

REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

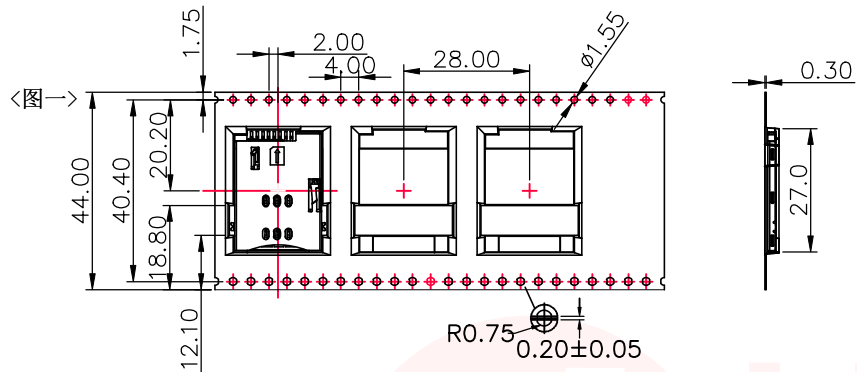

COVER TAPE PEELING FORCE: 20gf~120gf






NOTE:

1. 依<图一>示放置产品于下载中, 每穴放置1PCS产品.
2. 包装机包好后, 在REEL的个等分点贴上胶带, 以防止REEL张开, 每REEL贴1PCS标签, 如<图二>示
3. 包装数量见如<TABLE 1>示
4. 包装成箱见如<图三>示
箱底放保丽龙板, 再依次将指定数量的卷装产品放入箱内, 四角分别放入四个三角护板, 最上层再放上保丽龙板.
5. 封箱, 在封好的纸箱上按客户要求写上料号, 数量等


<TABLE 1> PACKAGING QUANTITY

QTY/REEL	REEL/CARTON	QTY/CARTON
550	6	3300

<图三>

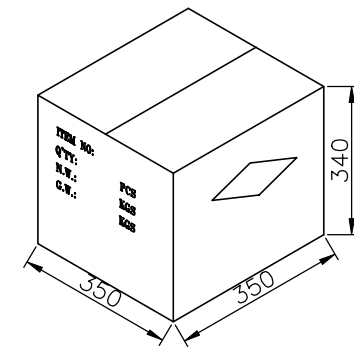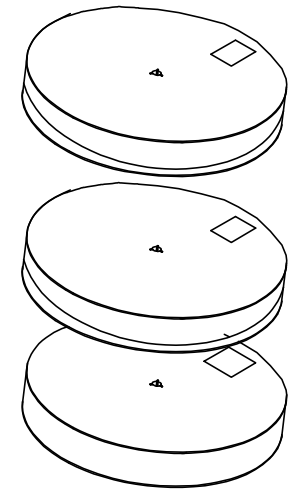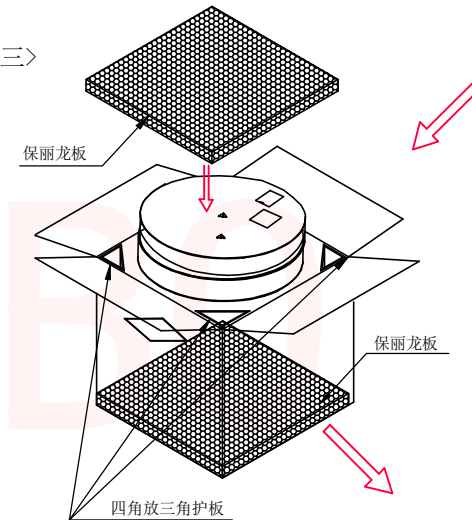

<图二>

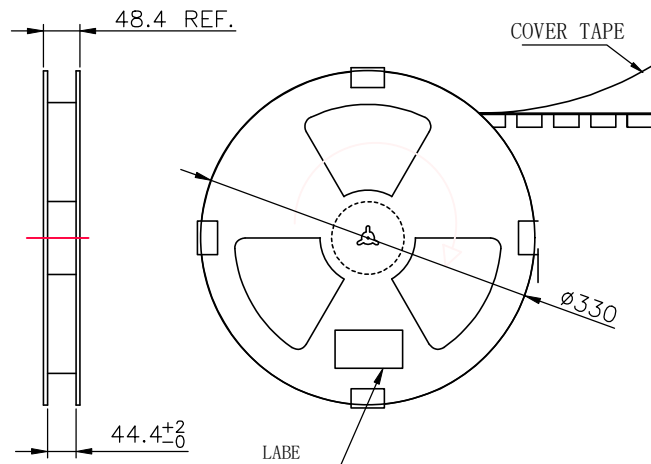

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
X : ±0.30	X : ±2°
X.X : ±0.20	X.X : ±1°
X.XX : ±0.10	



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	SIM PUSH 1.8H 脚距5.25客户图			
DWN	xiong	PART NO. SIM-1001-P8		
CHKD	lee	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET: 10F 1	REV: A4

CUSTOMER COPY