

Operation: SMT & Push Lever



LTEM NO.: SIM-021-P8 (Industrial)

(33.0L × 25.0W × 3.0H & MEMORY-CARD-SOCKETS)

MINI SIM SOCKETS

Technical parameter

表面貼裝 SMT

LATERAL

精密部品 NICETY


可靠 STABILIZE

適合環保 RoHS

PROJECT	LEVEL	A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	25mA, 12V DC	
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	60mΩ max.
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC	Skey/PD: 100MΩ min.300V DC
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	10,000 Cycles	8,500 Cycles
	Rated Load	8,500 Cycles	6,500 Cycles
	Storage temp.	-40℃~+85℃(Operating Temp:)	

Page1

Unit:mm

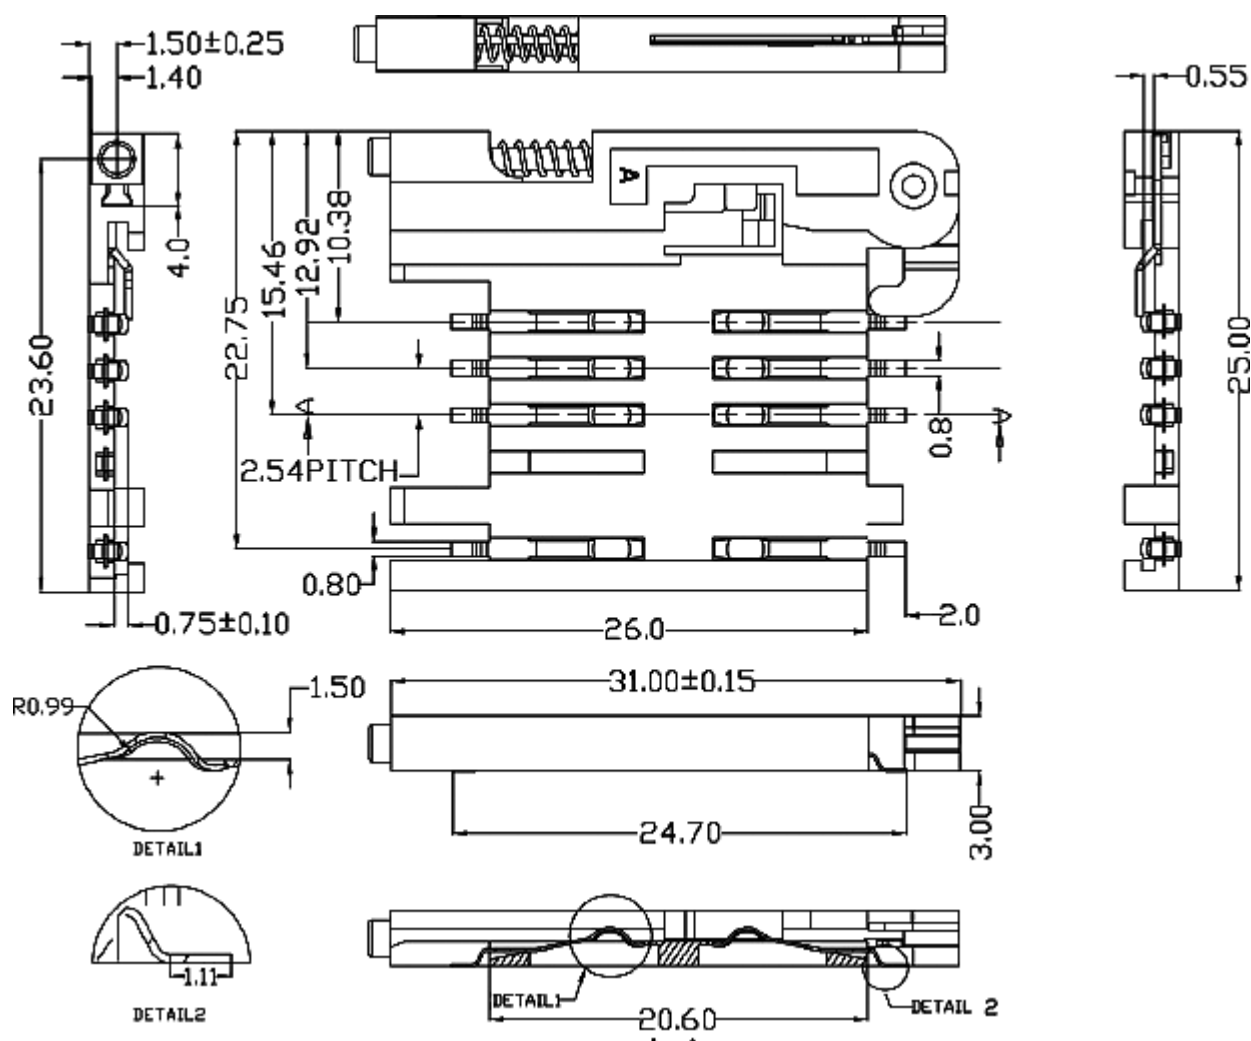


Operating Force

Inward
Exiting

8. 0~12. 0N. (1N.=100Gram Force)
12. 5N. [±200gf]

Solder-ability (Max.)


IR Reflow:250℃, 3sec. Manual:350℃, 3sec.

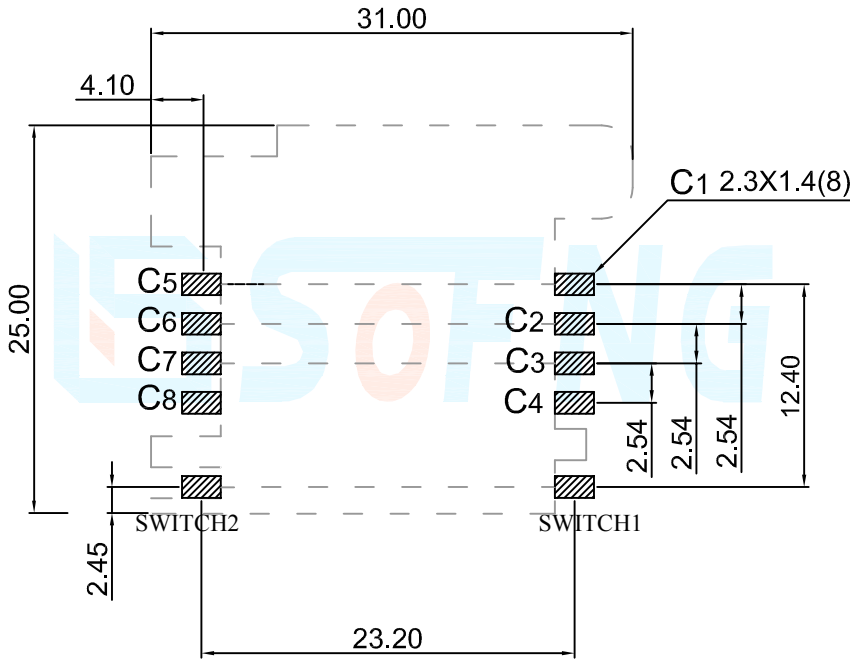

Pin Definition

Material declaration

No.	NAME	MATERIAL	PLATING
①	BASE 基座	LCP (Black)耐高温塑胶	-
②	DATA CONTACT 接触端子	C5210 磷青铜 (镍 50 μ "基镀金 15 μ ")	6-gold-plating
③	SPRING 弹簧	SUS301 不锈钢	-
④	PUSH ROD 推杆	Q345 锰钢	-
⑤	ROLLER 旋转轴	Brass 黄铜(□1.1mm)	-
⑥	TOGGLE LEVER 肘节杆	SUS301 不锈钢 直径 t=0.40	-
⑦	HANDLE 操作柄	PPS/LCP 塑胶	-
⑧	SWITCH PIN 开关端子	C5210 磷青铜 (镍 50 μ "基镀金 15 μ ")	gold-plating

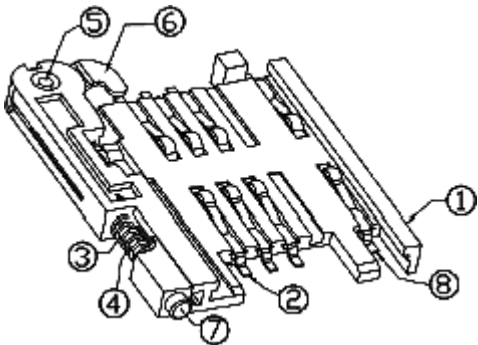


本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託回收商予以回收再生處理。Products do not belong to hazardous waste,When waste can recycling processing

注記 NOTICE

1. 碩方公司擁有最終解釋權; The SOFNG company reserves the right of final interpretation;
2. 文件禁止外洩、轉載; Leaked and reproduced prohibited;
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要注意會有滑落、側翻的危險發生; 運輸過程中不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中 [常溫 25℃,濕度在 50℃以內],不可導致材料變形或氧化。

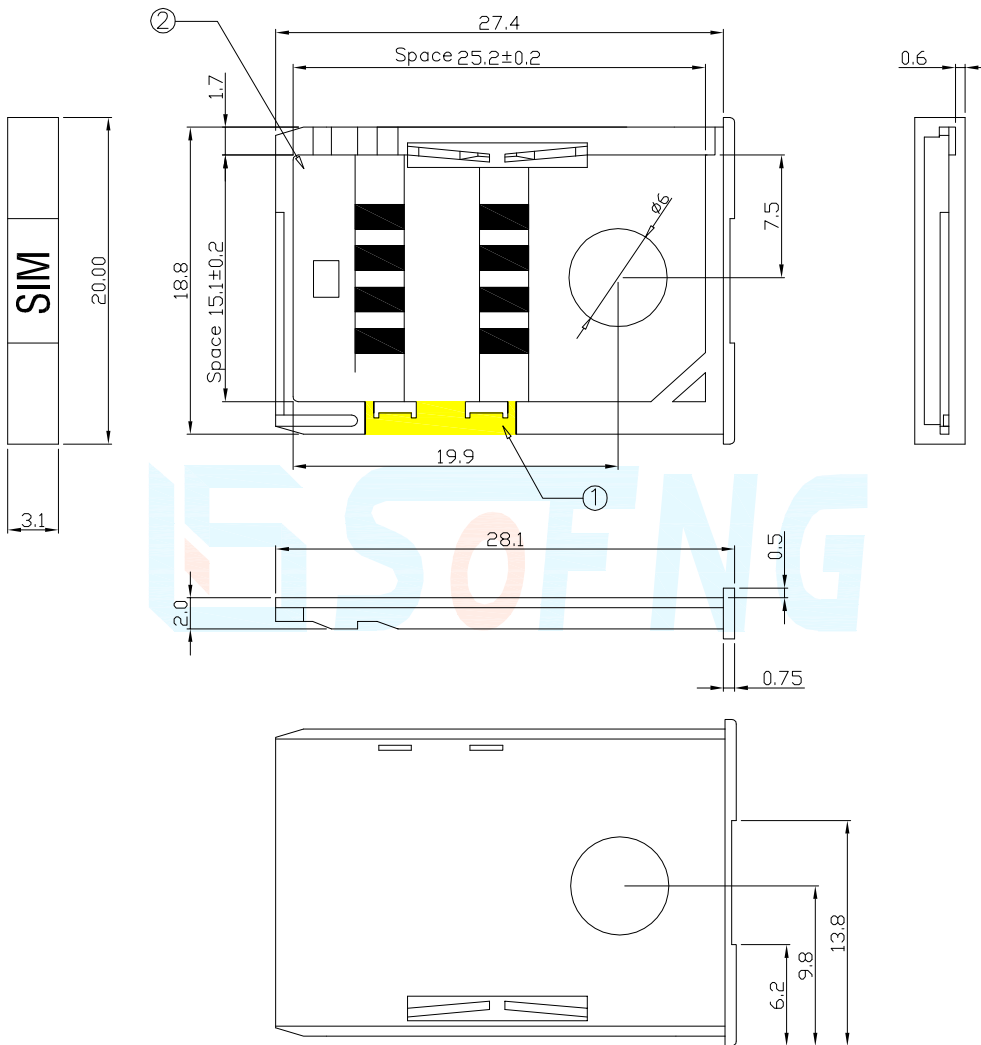


No.	NAME	MATERIAL
①	卡托端子 TERMINAL	PHOSPHOR BROMZE(T=0.15mm)磷青銅
②	卡托本体 COVER	PBT+30%G.F (Black)塑膠

SPECIFIED TOLERANCES UNLESS OTHERWISE		DECIMALS	ANGLES
		X. : ± 0.50	X : $\pm 3^{\circ}$
		X.X : ± 0.35	X.X : $\pm 1^{\circ}$
		X.XX : ± 0.15	

■ 回流方式的参考举例


Please practice according to below condition:

- (1) Preheat : 150 °C 90-120s
- (2) Soldering heat : 250 °C Max 3S.
- (3) Immersion depth: Up to the surface of the board

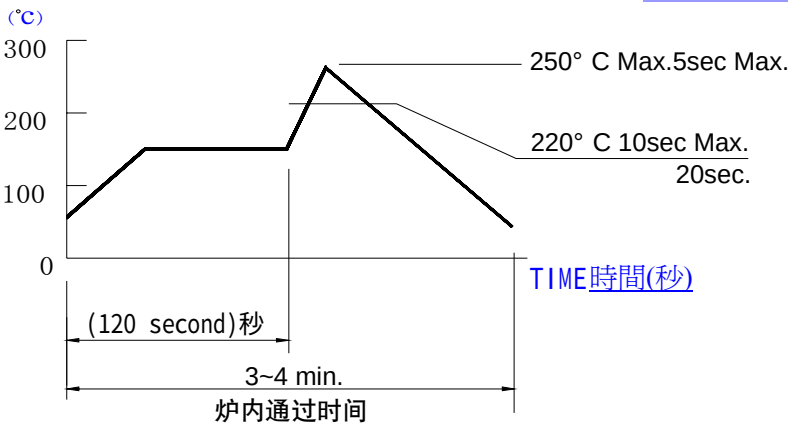

Operation:SIM-021 卡座专用卡托【MICRO-SIM 二类卡卡托】

ITEM NO.:SIM-021-KT2 (Series)

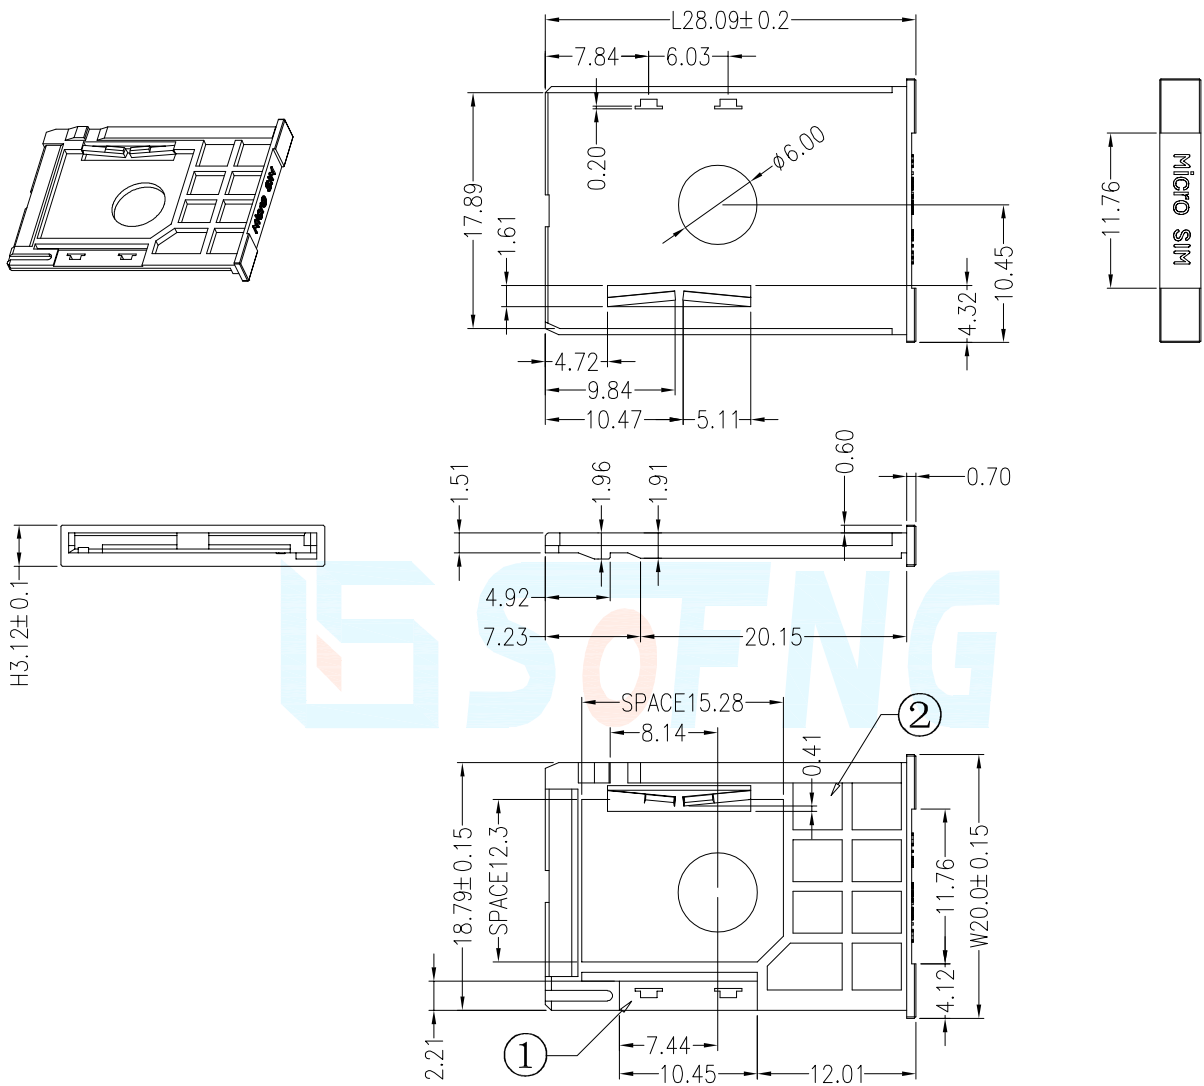

No.	NAME	MATERIAL
①	卡托端子 TERMINAL	PHOSPHOR BROMZE(T=0.15mm)磷青銅
②	卡托本体 COVER	PBT+30%G.F (Black)塑膠

SPECIFIED TOLERANCES
UNLESS OTHERWISE




DECIMALS	ANGLES
X. :±0.50	X :±3°
X.X :±0.35	X.X :±1°
X.XX :±0.15	



Operation:SIM-021 卡座专用卡托【NANO-SIM 三类卡卡托】

ITEM NO.:SIM-021-KT3 (Series)

Page2

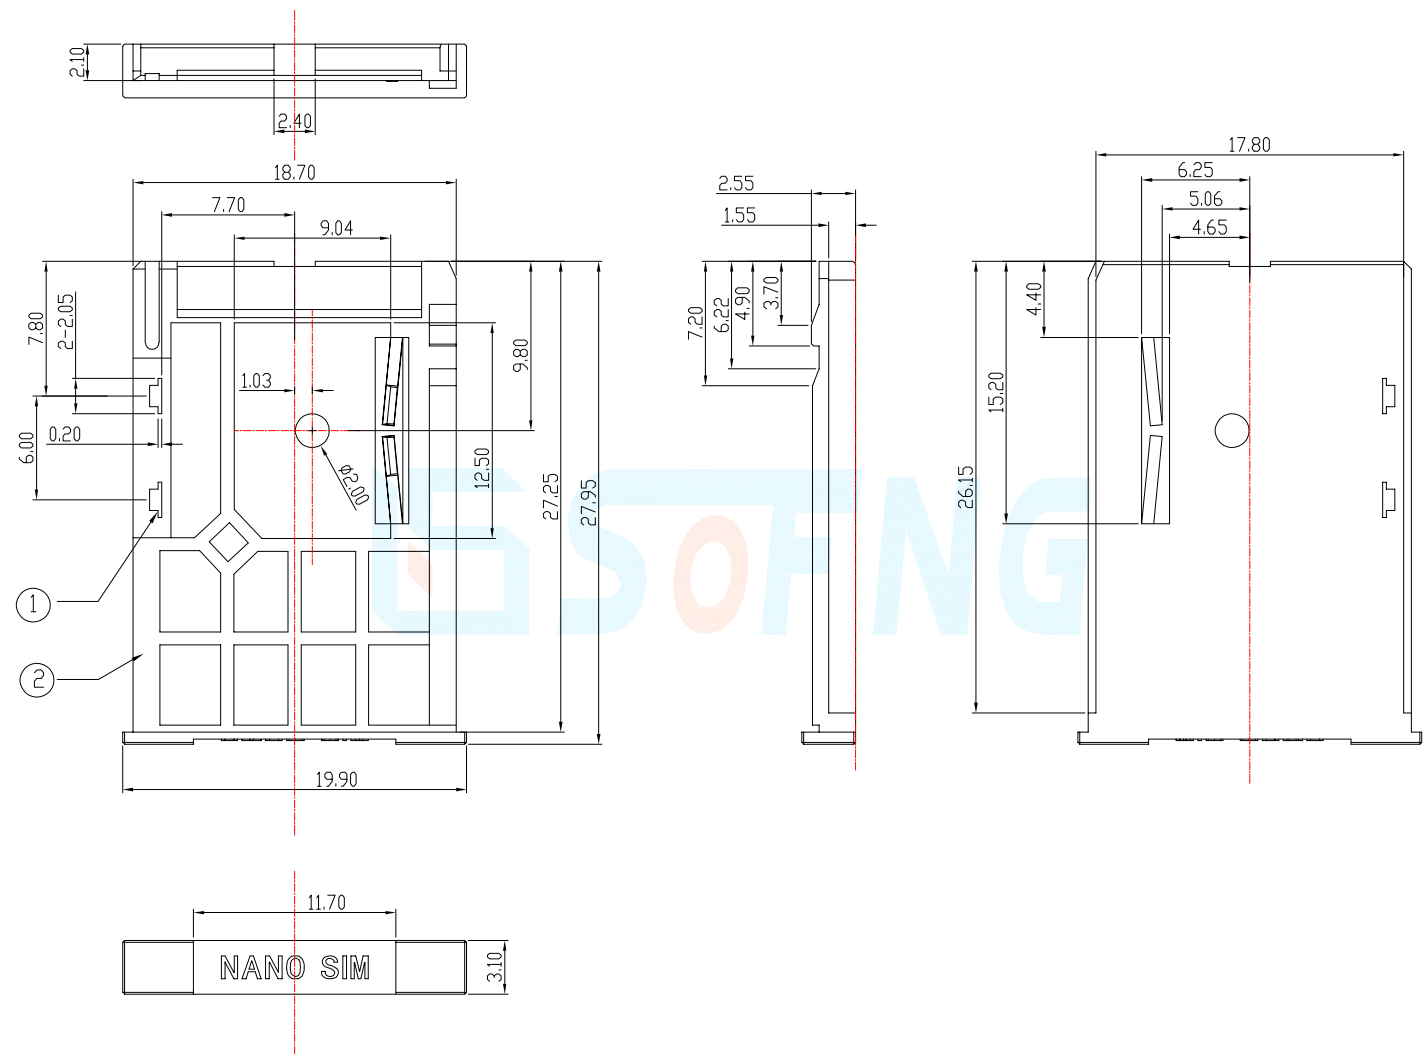

No.	NAME	MATERIAL
①	卡托端子 TERMINAL	PHOSPHOR BROMZE(T=0.15mm)磷青铜
②	卡托本体 COVER	PBT+30%G.F (Black)塑膠

SPECIFIED TOLERANCES
UNLESS OTHERWISE



DECIMALS	ANGLES
X. :±0.50	X :±3°
X.X :±0.35	X.X :±1°
X.XX :±0.15	

