


- 备注:
1. 塑胶材质: PPA UL94V-0. 黑色.
五金材质: SUS301R-3/4H
 2. 模穴数: 8穴(三板模).
 3. 模具需预留自动拉料机组装机孔位.
 4. 模具能共用多款卡帽类型外观互换生产.
 4. 所有毛边不得超过0.05mm.
 5. 塑胶表面无压伤 刮伤.
 6. 铁片不能有压伤. 明显压印. 变形等现象.
 7. 所有顶针位不得高出塑胶面.
 8. 平面度要求: 产品平面度0.15mm MAX
 9. 本产品所有物料符合RoHS 2002/95/EC.
 10. 标示为 "▲" 符号的为重点管控尺寸.
 11. "⊗" 为制程管控尺寸.

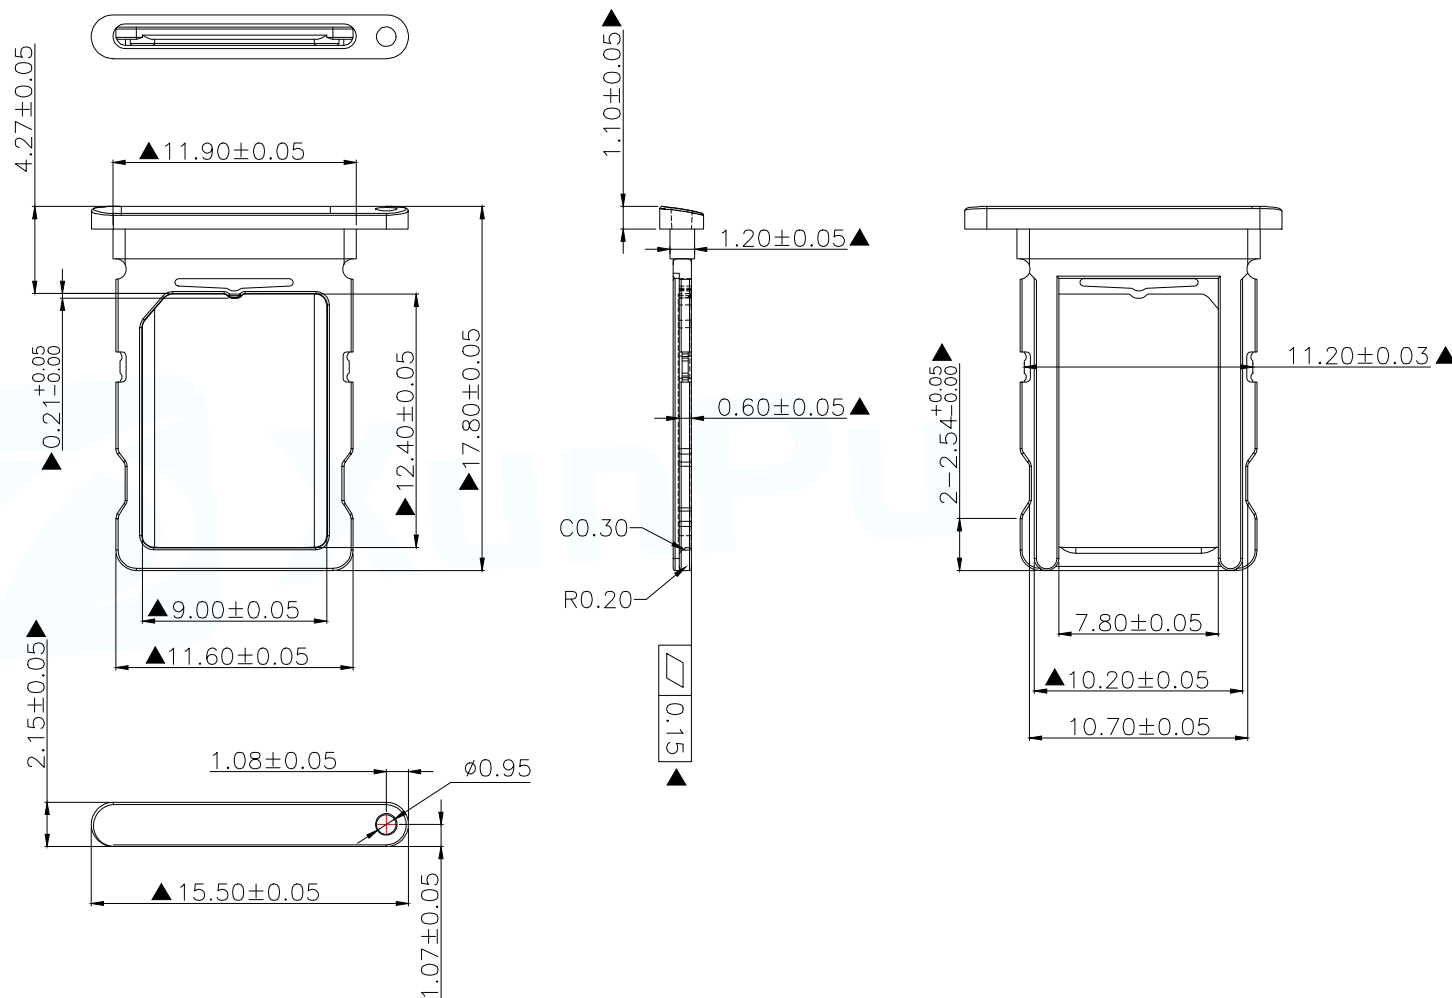

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 1.5H 6PIN NANO SIM CARD 卡托全塑	
			PAR	SMN-327-KT2
DECIMALS:	ANGLES:		DWN	
X.:±0.15	±1°		CHKD	
X.X:±0.10			APVD	
X.XX:±0.05			SCALE1:1	UNIT:MM
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A