
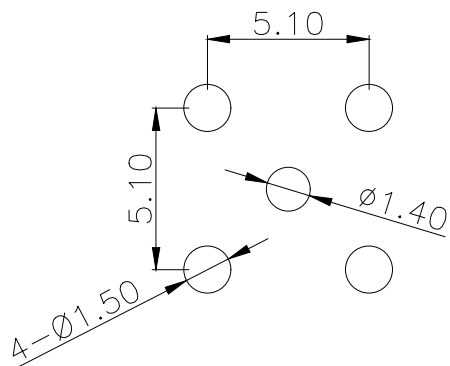
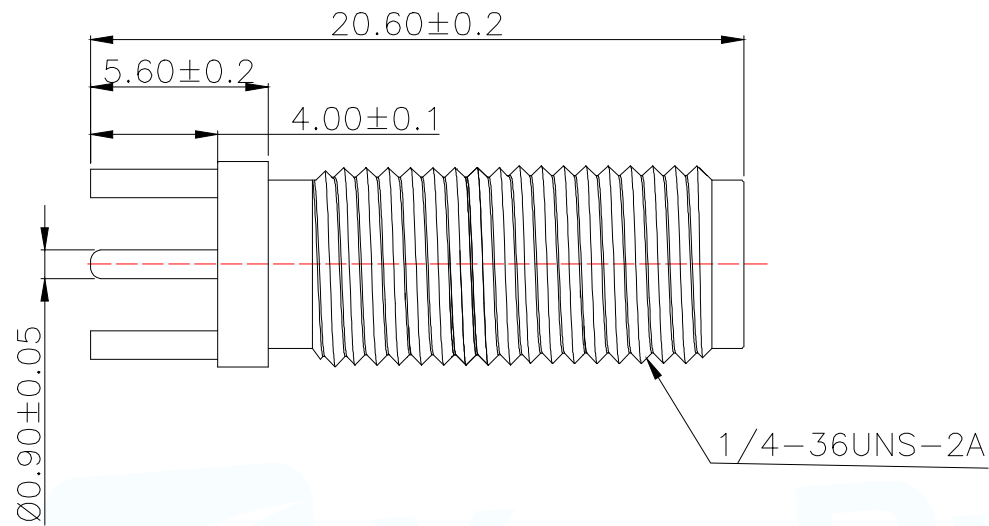


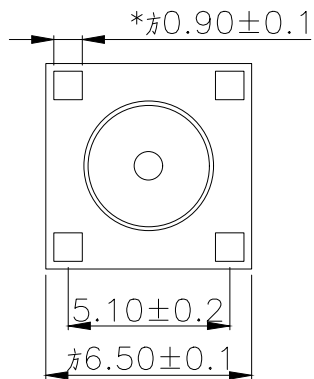

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

技术要求:

1.特性阻抗:50Ω

2.频率范围:0-6GHz

3.接触电阻 内导体:≤3mΩ
外导体:≤2mΩ

4.绝缘电阻:≥5000MΩ

5.盐雾时间:48H

6.分离力:≥0.28N

7.外观:无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等

1	347A-H20.6全螺铜座-J	1	黄铜	镀金1.2
2	347-H20.6母针	1	黄铜	镀金1.2
3	347-H20.6绝缘子	1	PTFE	
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				
DECIMALS:	ANGLES:	TITLE: 正牌-全螺内孔-H20.6-L15-金		
X.±0.30	±2°	PAR	SMA-KE-347A-H20.6-L-J	
.X±0.20		DWN		
.XX±0.10		CHKD		
CUSTOMER COPY		APVD		
		SCALE 1:1	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A