


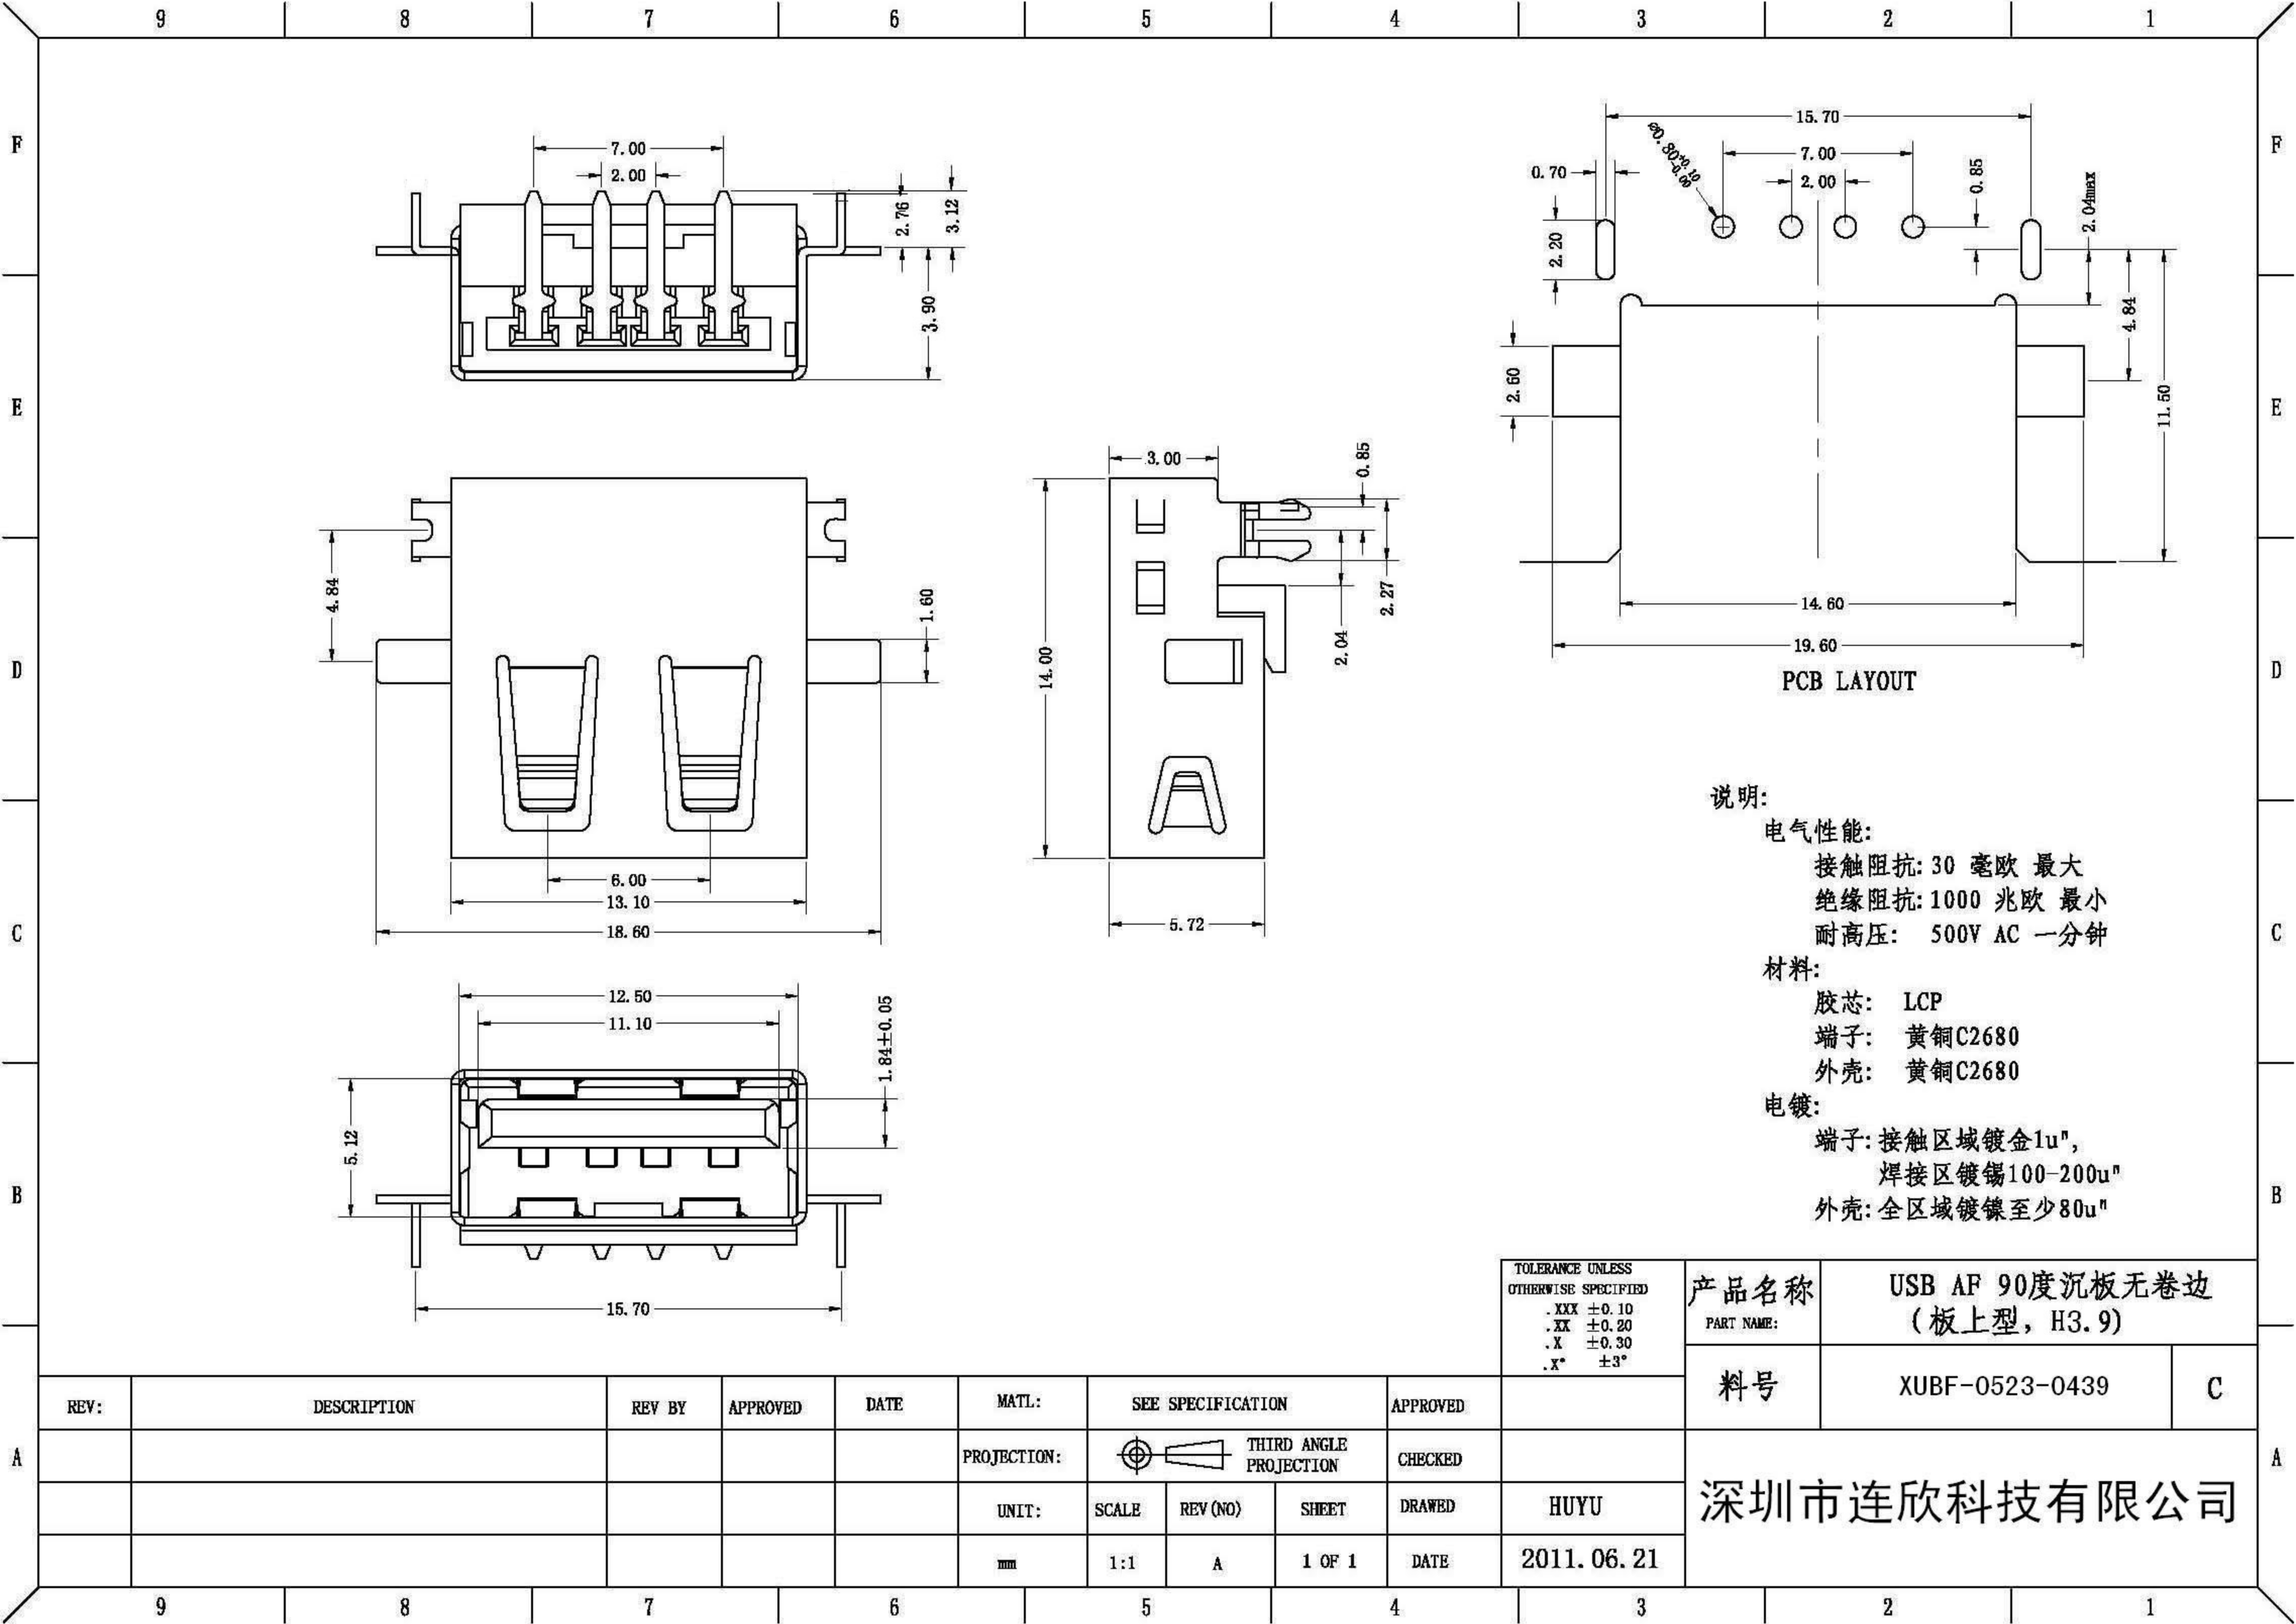

说明:

电气性能:

接触阻抗: 30 毫欧 最大

绝缘阻抗: 1000 兆欧 最小

耐高压: 500V AC 一分钟

材料:

胶芯: LCP

端子: 黄铜C2680

外壳: 黄铜C2680

电镀:

端子: 接触区域镀金1u",
焊接区镀锡100-200u"


外壳: 全区域镀镍至少80u"

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
.XXX ±0.10
.XX ±0.20
.X ±0.30
.X° ±3°

产品名称	USB AF 90度沉板无卷边 (板上型, H3.9)	
PART NAME:		

料号	XUBF-0523-0439	C
----	----------------	---

深圳市连欣科技有限公司

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL:	SEE SPECIFICATION	APPROVED
					PROJECTION:	 THIRD ANGLE PROJECTION	CHECKED
					UNIT:	SCALE	REV (NO)
					mm	1:1	A
						SHEET	DRAWN
						1 OF 1	DATE
							2011.06.21