




- 塑胶防水连接器 E16 EHDMI系列 ,
- 结构类型：板后安装插座(卡扣式) ,
- 插针类型：孔型 ,
- 连接方式：PCB板式 ,
- 芯数：HDMI 2K,HDMI 4K,HDMI 8K
- 屏蔽：否 ,
- 认证：CE RoHS

机械参数

外壳材料：	增强尼龙，黑色
插针材料：	黄铜，镀金
密封材料：	硅胶，黑色
绝缘体材料：	增强尼龙，黑色
连接方式：	卡扣锁紧(B)
接线方式：	焊接
接触阻抗：	≤30mΩ
插拔次数：	≥500次
绝缘阻抗：	100MΩ
适用温度：	-45℃ ~ +105℃
额定电流：	0.5A
防护等级：	IP67
产品规格：	1"-20UNEF
污染等级：	3

尺寸图

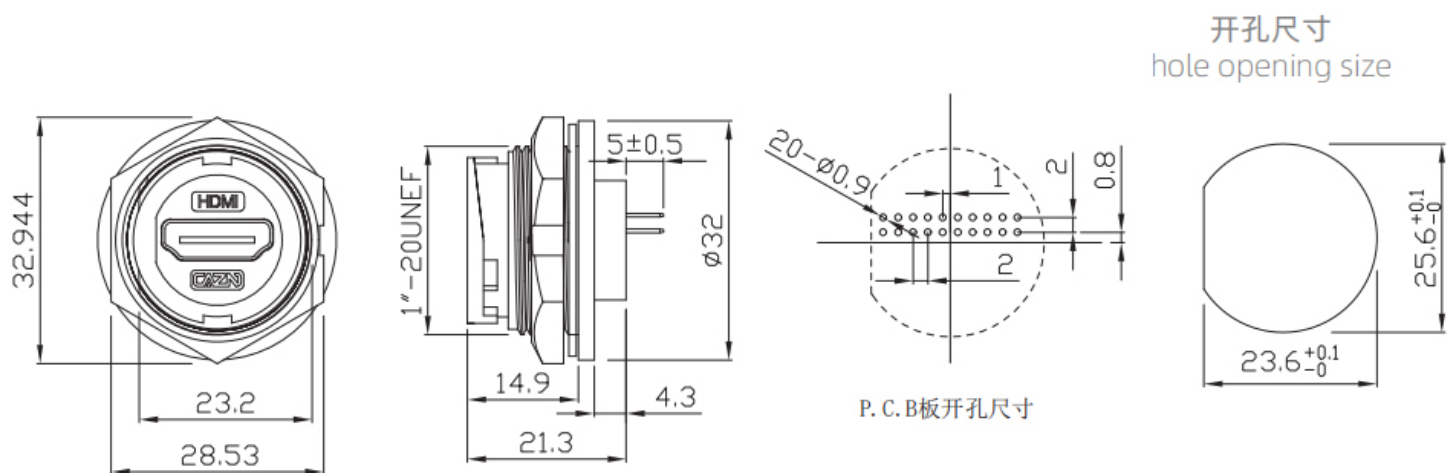

PCB芯位图

订购产品

产品名称	芯数	产品型号	3D下载	2D下载
E16 EHDMI 母板后PCB插座(卡扣式)	HDMI 2K	E16B-FH2-PPF		
E16 EHDMI 母板后PCB插座(卡扣式)	HDMI 4K	E16B-FH4-PPF		↓
E16 EHDMI 母板后PCB插座(卡扣式)	HDMI 8K	E16B-FH8-PPF		

[资料下载](#)

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告